


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



1. Technické údaje


Model	HD-M 50X
Vstupní výkon	110 W/240 V 50 Hz/60 Hz
Výstupní výkon	24V 2A
Rozsah nastavení 36 W	
CCT	3200 K–5600 K
CRI	RA > 90
Světelný tok	2800 lm
Velikost	500 x 190 x 40 mm
Hmotnost	3,7 kg

2. Detaily

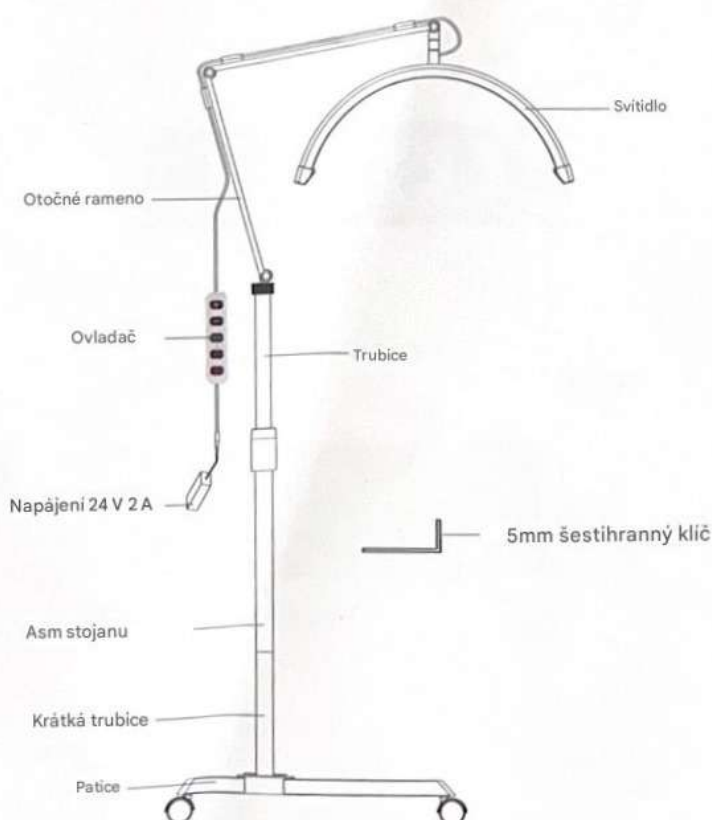

3. Pokyny k montáži

Poznámka: Pokud je otočný kloub otočného ramene příliš volný, použijte prosím 5mm šestihranný klíč k nastavení těsnosti spojů A, B a C.

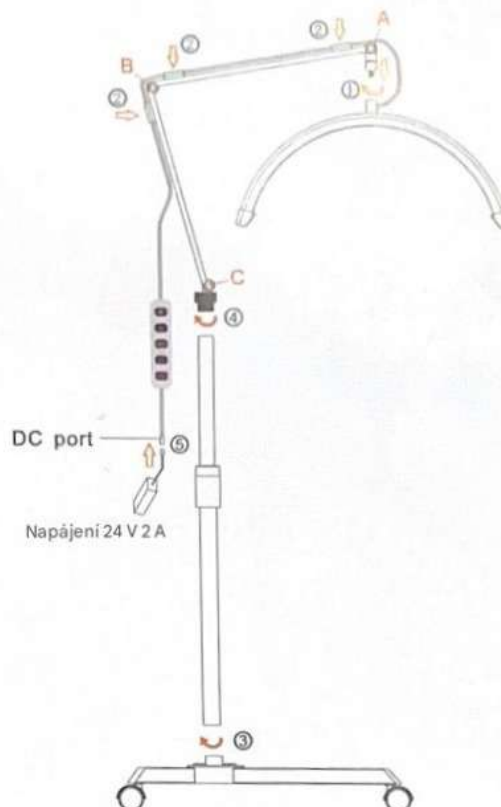


- 1 Otočte horním šroubem otočného ramene pro připojení k lampě.
- 2 Vložte kabel ovladače do tří pevných otvorů pro kabely na otočném rameni.
- 3 Spojte základnu a trubici.
- 4 Spojte trubici a otočné rameno.
- 5 Připojte napájecí kabel k portu pro stejnosměrný kabel. Poté můžete lampu nasadit.


* Kloub otočného ramene je volný/utažený. Při prvním použití lze k nastavení volného/utaženého stavu použít 5mm šestihranný klíč, aby se dosáhlo správné síly kývání.

4. Pokyny k nastavení

4.1 Ovladač

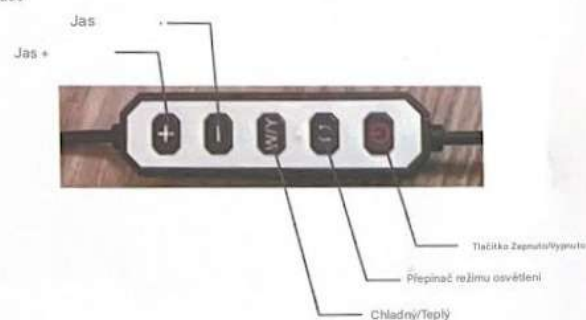

4.2 Dálkové ovládání:

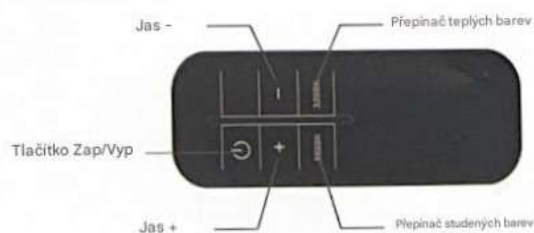

5. Balící seznam

- 1 Svítidlo*1
- 2 Napájecí adaptér 24 V 2 A*1
- 3 Otočné rameno*1
- 4 Část stang asm*1
- 5 Základna*1

- Šestihranný klíč 6,5 mm*1
7. Manuální*1
 8. Krátká trubice
 9. Dálkové ovládání



Pokyny k instalaci:

- 1). Přizpůsobte dlouhou a krátkou nohu konzoly otvorům pro šrouby v těle konzoly (dlouhou nohu nainstalujte na stranu s písmenem „L“ a krátkou nohu na obě strany s písmenem „A“). Poté nainstalujte a upevněte šrouby odpovídající dvěma otvorům pro šrouby v nohách (upevnění vyžaduje utažení šestihranným klíčem 5 mm).
- 2). Nainstalujte šroub kola do otvoru pro šroub ve spodní části dlouhé/krátké nohy konzoly a utáhněte jej klíčem ve tvaru U