

3. Úvod do kardanu

Při prvním použití dvouosého inteligentního dálkového ovladače elektrického gimbalu nejprve potvrďte kanál „CH“ odpovídající gimbalu a dálkovému ovladači. (Výchozí tovární hodnota kanálu je 0). noni-



4. Představení dálkového ovládání




Úvod do funkce dálkového ovládání PTZ

1) Stav offline a online



Ikona offline

Dálkové ovládání a kanál gimbalu jsou nekonzistentní. Nebo je gimbal vypnutý nebo napětí dálkového ovládání je nedostatečné.

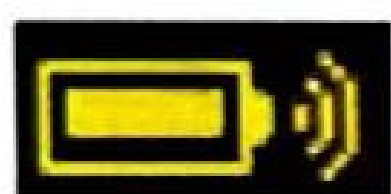

Online ikona

Dálkové ovládání je konzistentní s kanálem gimbalu a zobrazuje výkon gimbalu.


2) Výběr kanálu



Před prvním použitím se ujistěte, že kanál „CH“ dálkového ovladače je stejný jako kanál gimbalu (výchozí tovární hodnota kanálu je 0).

Pokud potřebujete vybrat kanál, stiskněte a podržte tlačítko „S“ po dobu 2 sekund v libovolném režimu „M1-M5“, poté stisknutím  tlačítka nahoru a dolů vyberte kanál a poté stisknutím tlačítka „S“ uložte a ukončete.

3) Výběr jazyka

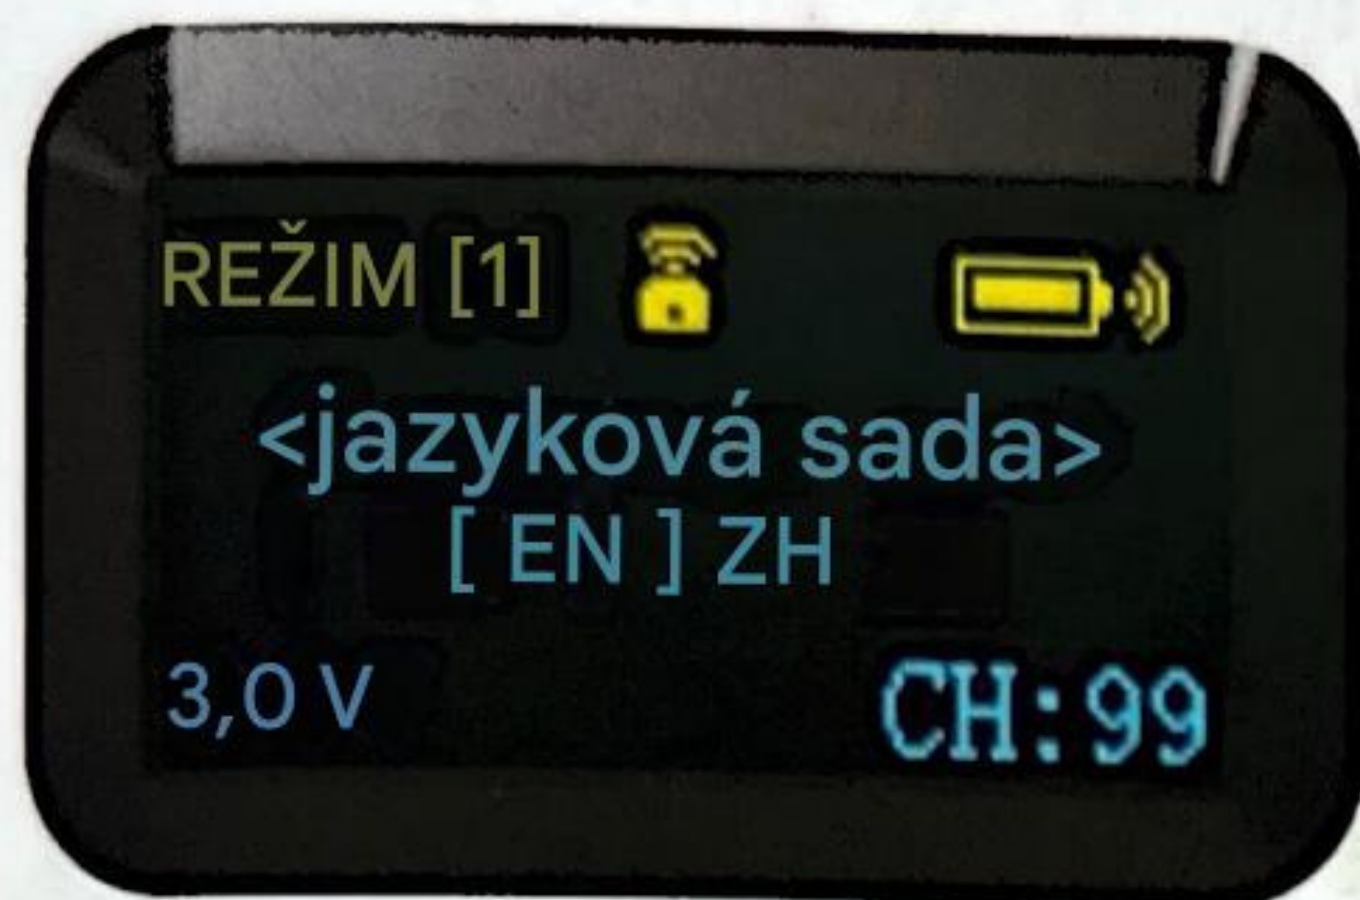


Krátkým stisknutím tlačítka M přepnete mezi 5 režimy, dlouhým stisknutím tlačítka M na 2 sekundy vstoupíte do nastavení (angličtina/ jazyka

čínština) a poté stiskněte klávesu „M“ pro uložení a ukončení.

4) Výběr a nastavení režimu:

① MODE [1] — Režim dálkového ovládání

(Je třeba použít s kabelem závěrky fotoaparátu)

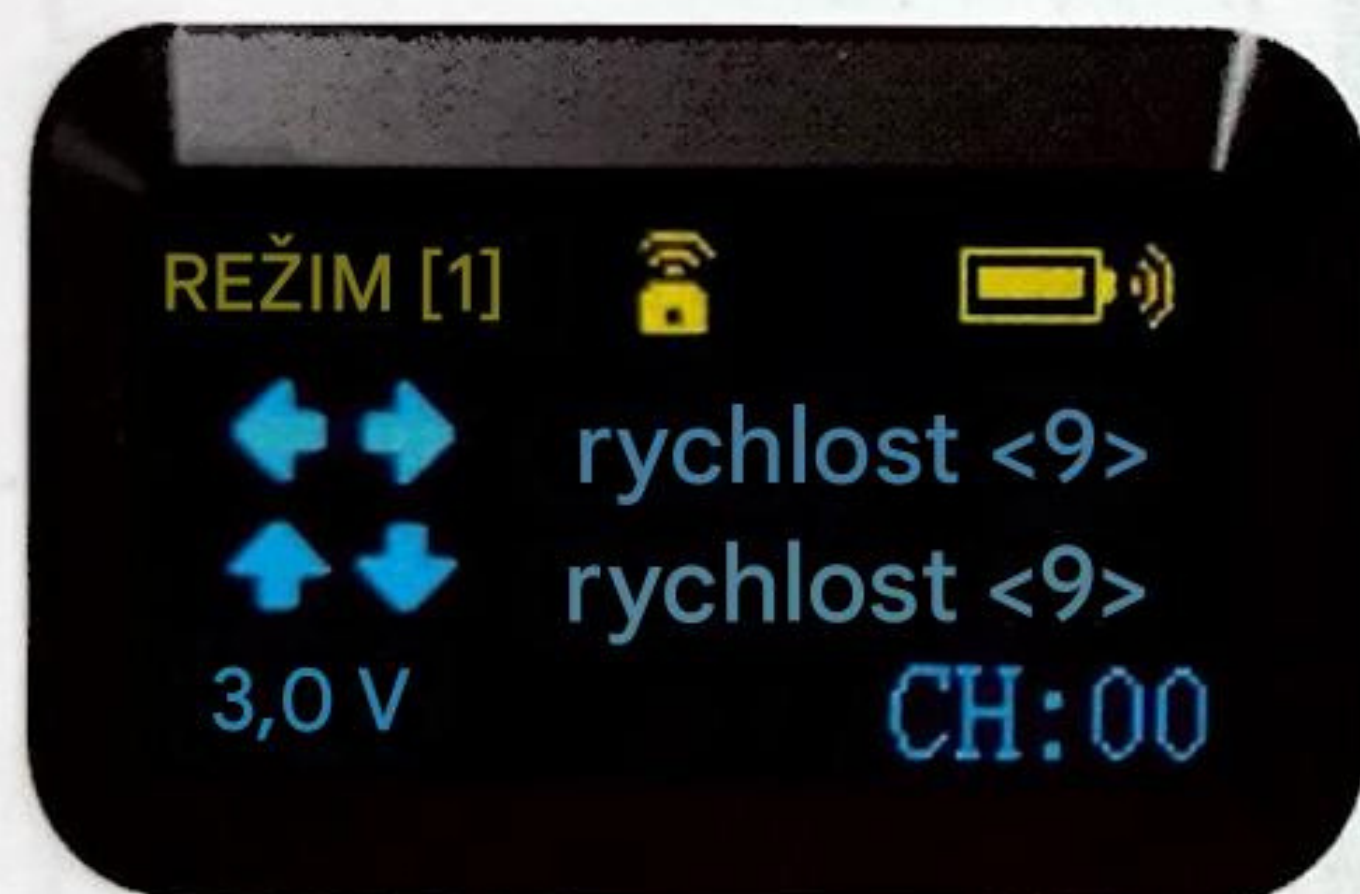

Režim 1 standardně zobrazuje rychlost otáčení dvou os.

←→ představuje rychlost osy X.


↑↓ představuje rychlost osy Y,




Režim 1 Stiskněte tlačítko "S".

Enter pro nastavení rychlosti otáčení nahoru, dolů, doleva a doprava, Opětovným kliknutím na „S“ rychlost uložíte a zobrazíte „OK“ pro návrat.

② MODE [2] - Režim časosběrného fotografování
(nutno použít s drátem závěrky)

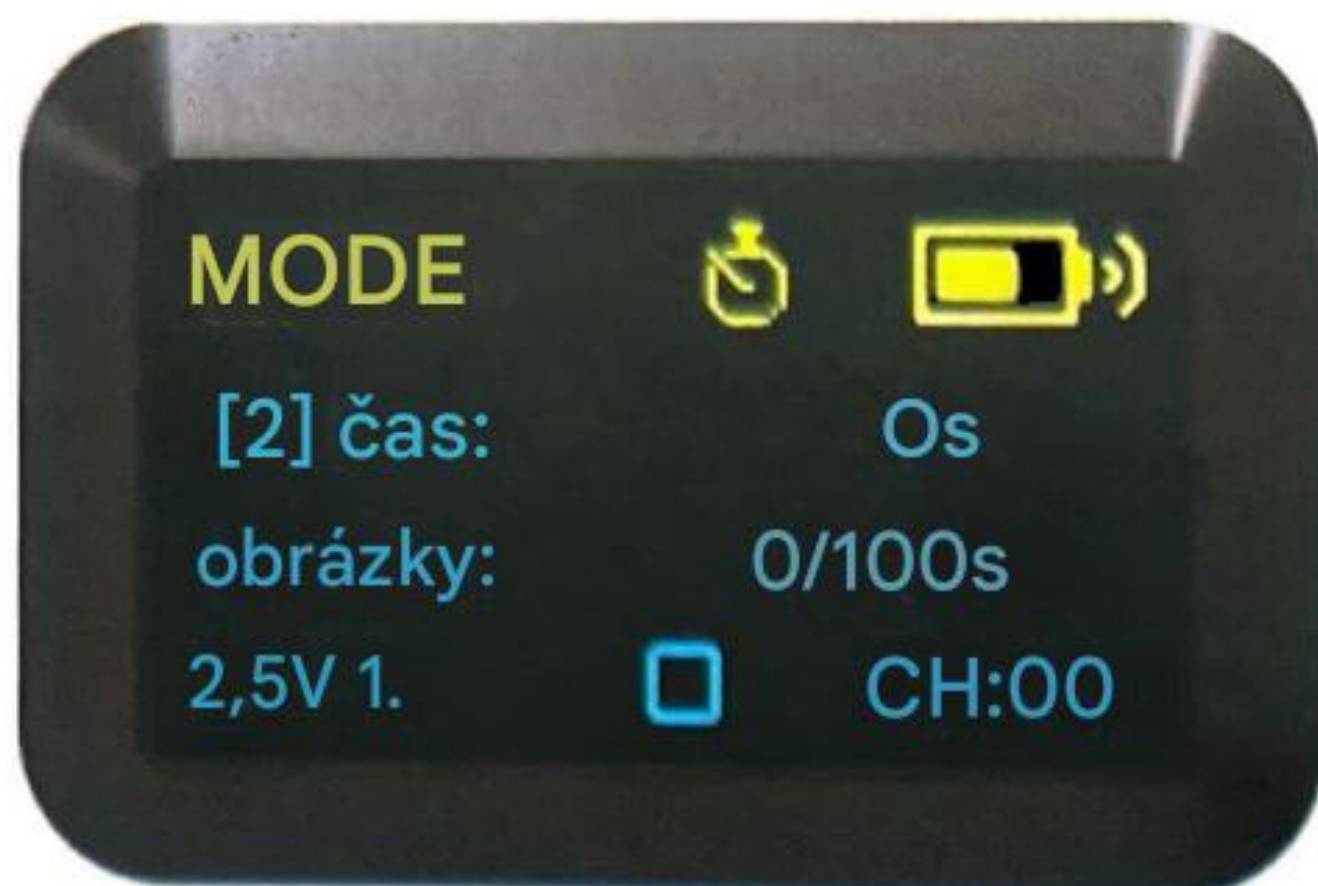

Režim 2 výchozí zobrazení "Čas" časový interval mezi každou fotografií; "pics" Celkový počet fotografií a počet fotografií, které byly pořízeny.

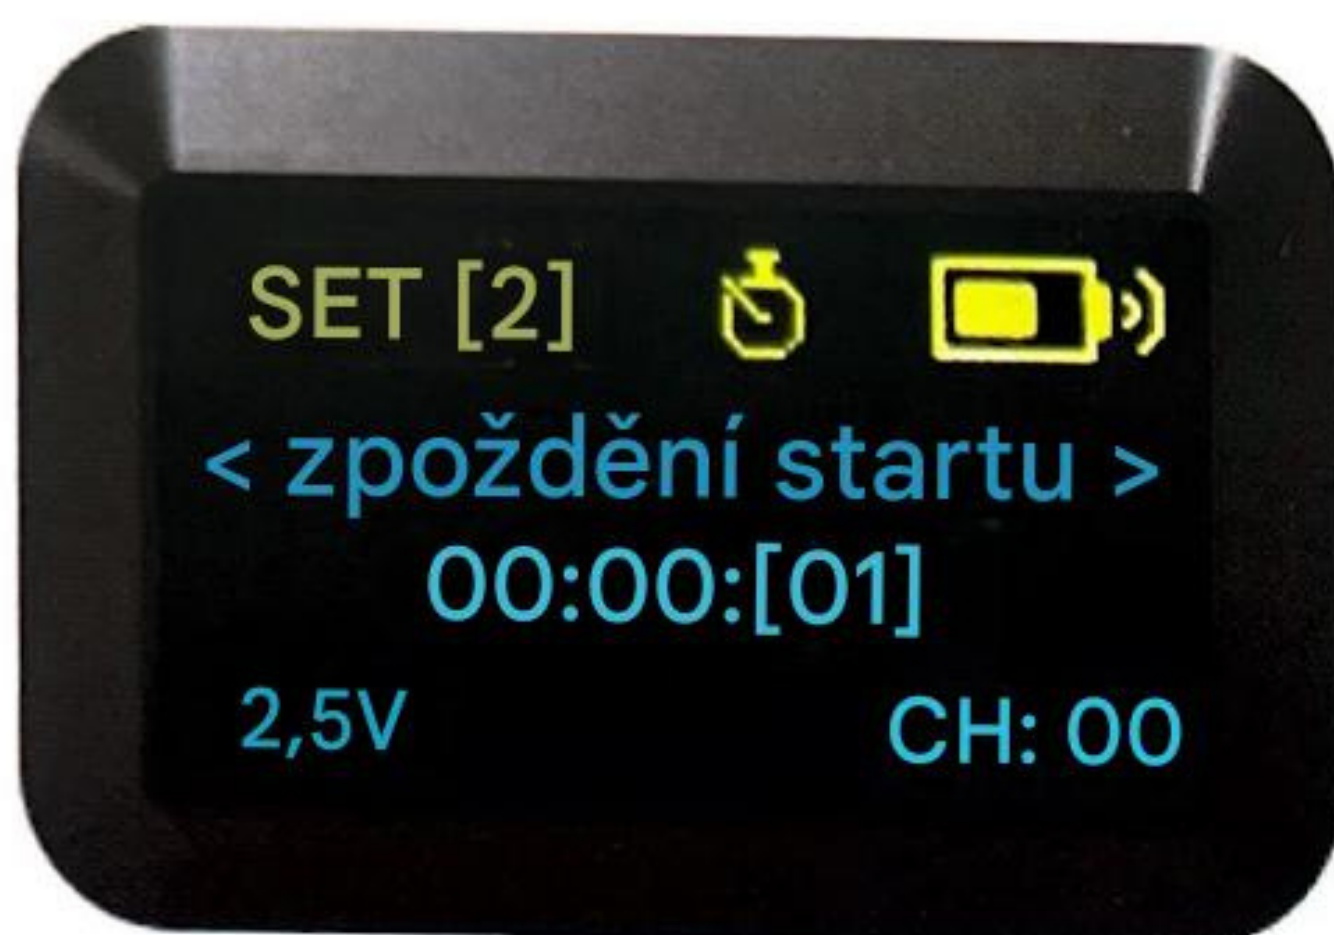

Režim 2 Stiskněte "S" pro vstup do nastavení režimu časosběrného snímání. "Odložení startu" nastavuje odpočítávání pro tuto časosběrnou fotografii.



Stiskněte znovu "S" pro vstup do dalšího nastavení, "Expose Time"



Stiskněte znovu "S" pro vstup do dalšího kroku pro nastavení "turn time". Čím delší je doba rotace, tím větší je úhel rotace.



Stiskněte znovu "S" pro zadání "Intvl time" nastaví interval mezi jednotlivými fotografiemi. Doba intvl je statická čekací doba.



Dalším stisknutím „S“ vstoupíte do dalšího kroku, „pics“ pro nastavení celkového počtu pořízených snímků.




↑↓←→ "Udává směr otáčení, číslo udává rychlost v odpovídajícím směru a "-" znamená, že se aktuální osa neotáčí.

3 MODE [3]—Automatický režim videa



Režim 3 standardně zobrazuje směr spojení a rychlost dvou os.

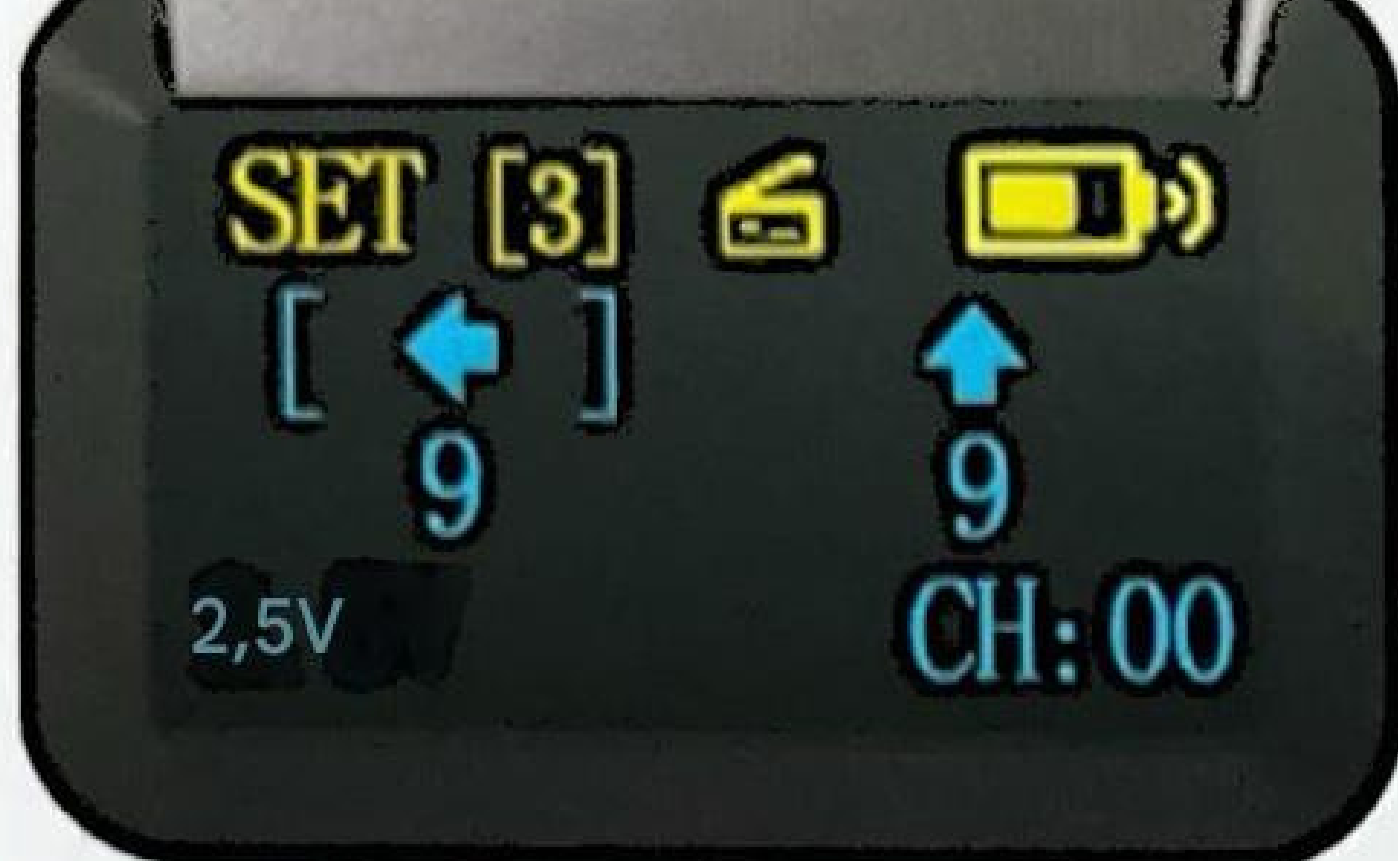

Režim 3 Stisknutím tlačítka „S“ přejděte do režimu automatického videa.

↑↓←→ - směr otáčení, číslo označuje rychlost v odpovídajícím směru a "-" označuje, že se aktuální osa neotáčí. Dalším stisknutím "S" uložíte a zobrazíte "[ok]" pro návrat do výchozího rozhraní. Stisknutím Start/Pauza spustíte aktuální režim.

④MODE [4] — Panoramatický režim



Režim 4 Výchozí zobrazovací rozhraní.

"Intvl" znamená jeden úhel natočení;
"Úhel" označuje celkový úhel natočení a úhel natočení.



V režimu 4 stiskněte "S" pro vstup do nastavení panoramatického režimu.

"Celkový úhel" nastavuje celkový úhel otočení panoramatu.




Dalším stisknutím tlačítka "S" vstoupíte do dalšího kroku. "Intvl Angle" nastavuje požadovaný úhel natočení pro každý záběr.



Stiskněte znovu "S" pro vstup do dalšího kroku, "Direction" pro nastavení směru otáčení. Dalším stisknutím "S" uložíte a zobrazíte "[ok]" pro návrat do výchozího rozhraní. Stisknutím Start/Pauza spustíte aktuální režim.

⑤ MODE [5] — Režim zpáteční cesty mezi bodem A-B

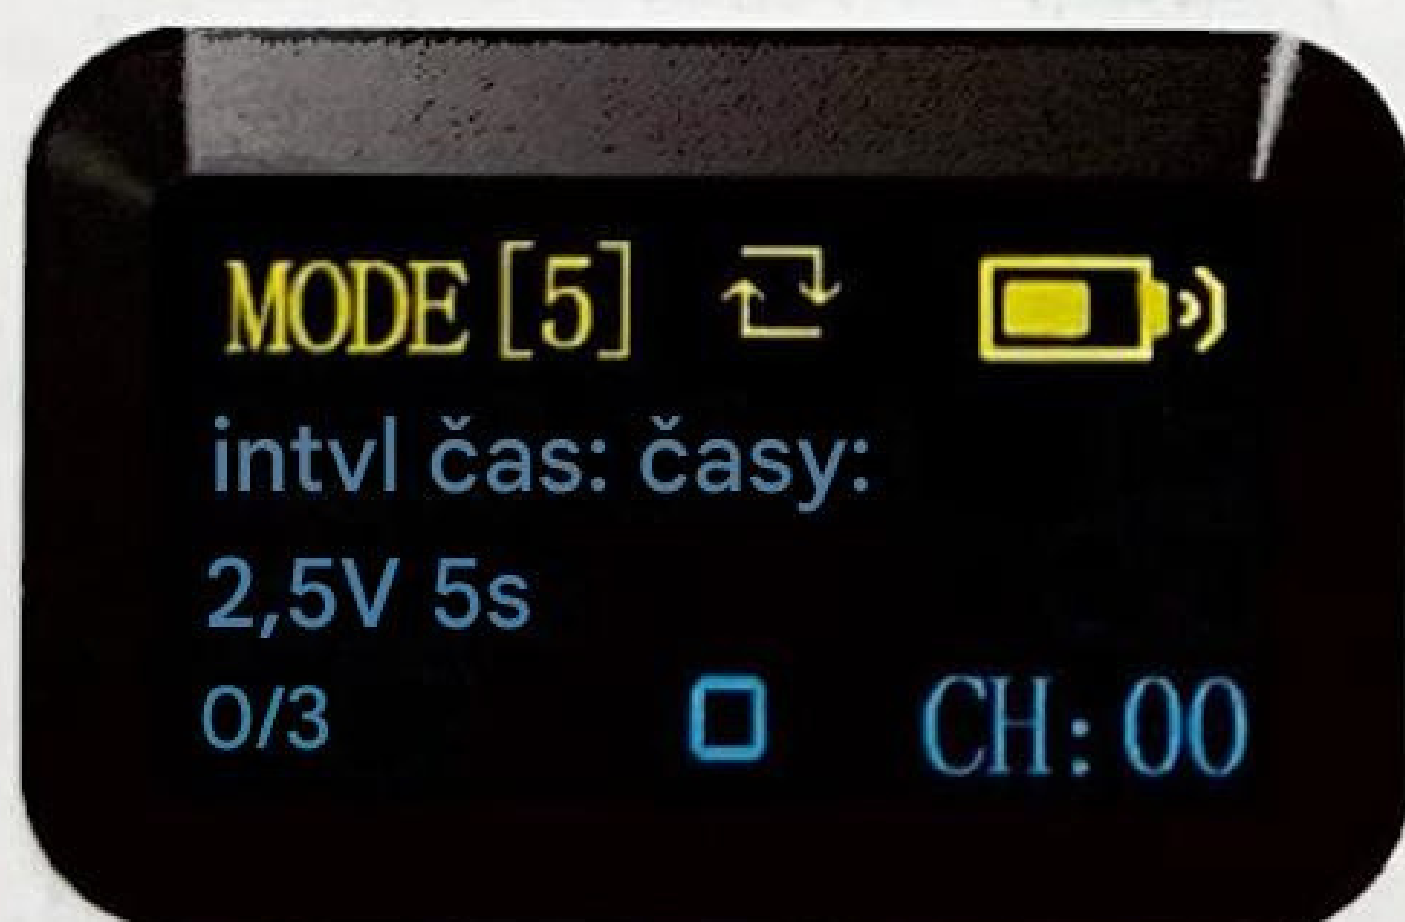

Režim 5 Výchozí rozhraní displeje
"Intvl time" čas jednoho otočení a "Count" počet otočení a počet otočení.



"Intvl Time" nastavuje časovou jednotku v sekundách pro jedno otočení.



Dalším stisknutím tlačítka „S“ vstoupíte do dalšího kroku a „Times“ nastaví počet oběhových otáček bodu A-B v aktuálním režimu.



"Speed" nastavuje rychlost vratného otáčení bodu A-B v aktuálním režimu.



Opětovným stisknutím "S" nastavíte směr otáčení. Dalším stisknutím "S" uložíte a zobrazíte "[ok]" pro návrat do výchozího rozhraní. Stisknutím Start/Pauza spustíte aktuální režim.