


Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.


Tento produkt je chytrý bezdrátový mikrofon, který poskytuje profesionální záznamový výstup. Plug and play, není potřeba žádná aplikace. Vícenásobné použití: Může být použit v online živém vysílání, natáčení video vlogů, programových rozhovorech, nahrávání, videoučení a dalších příležitostech.

Tento produkt se skládá ze tří částí: nabíjecí krabice, vysílací a přijímací konec mikrofonu.


(jak je znázorněno na obrázku níže, některé modely nemají č nabíjecí box, v závislosti na skutečném objektu)

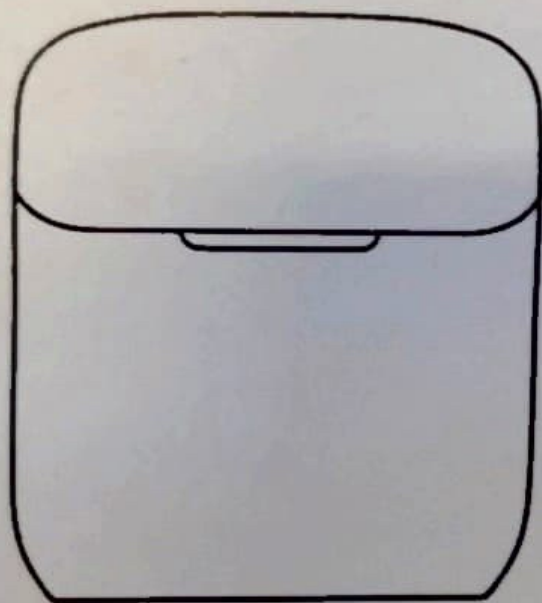

Nabíjecí box

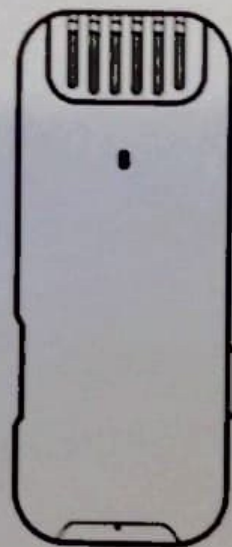


Mikrofonní
vysílač

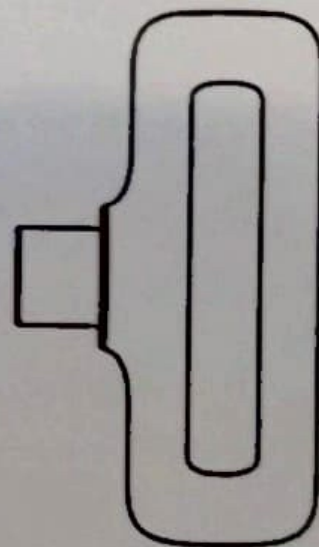

Přijímač

ID diagram

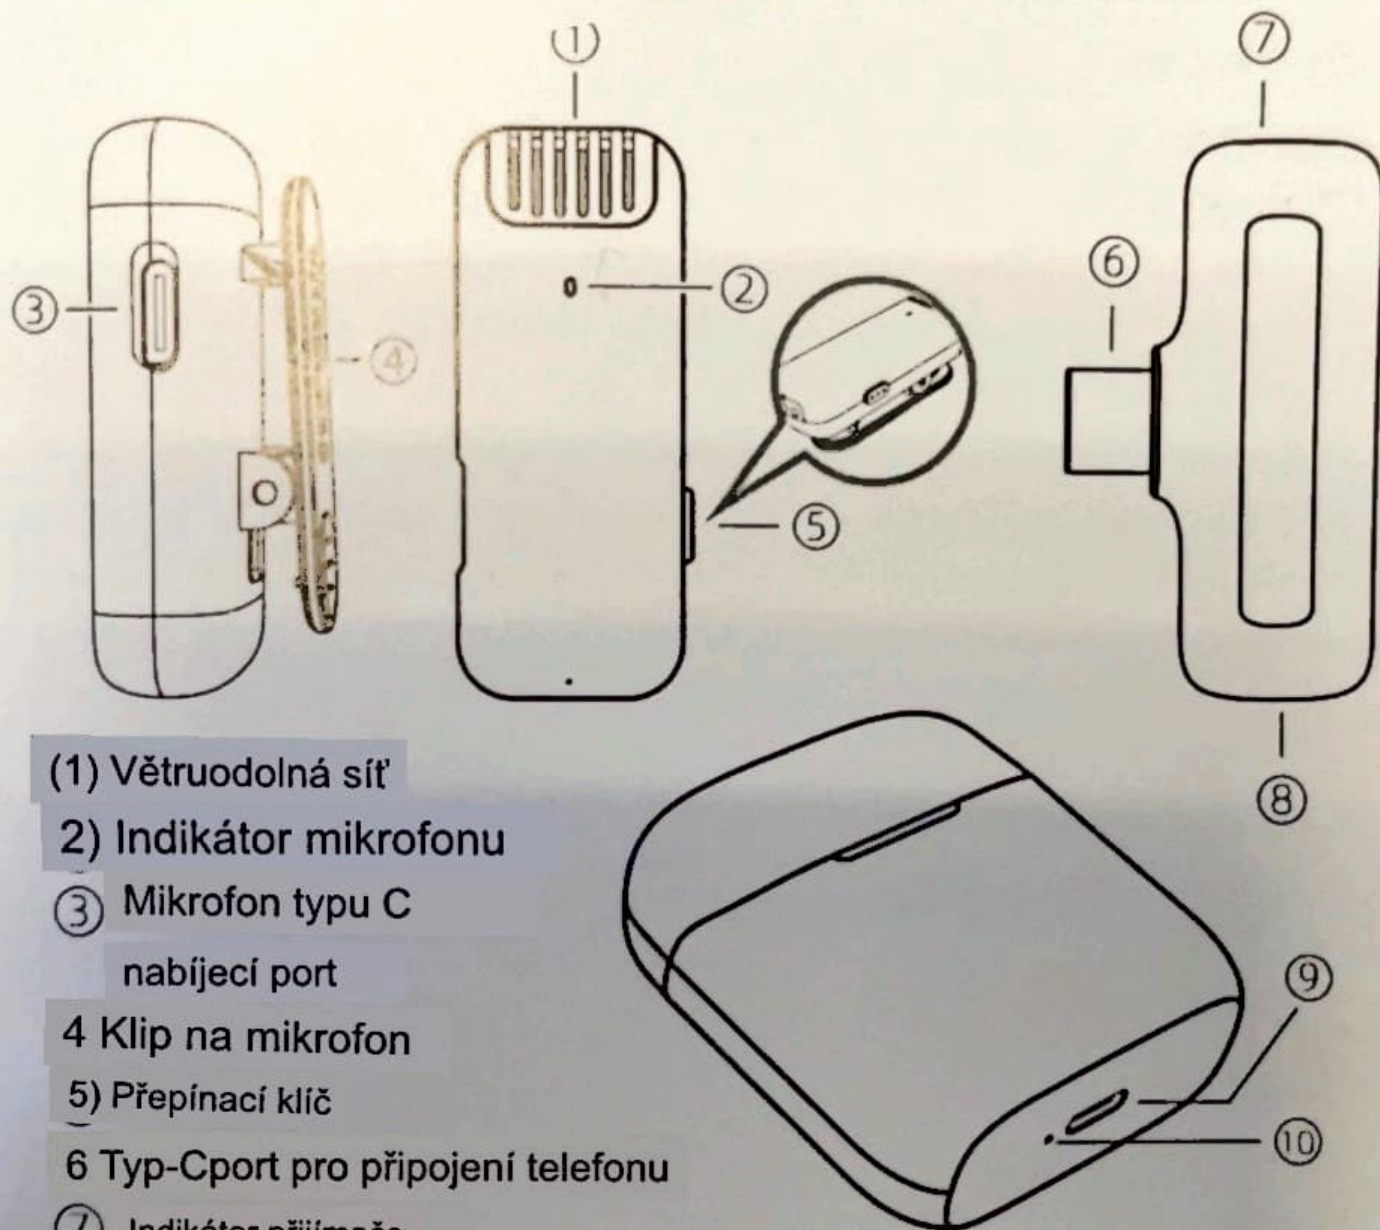

(1) Větruodolná síť

2) Indikátor mikrofonu

(3) Mikrofon typu C
nabíjecí port

4 Klip na mikrofon

5) Přepínací klíč

6 Typ-Cport pro připojení telefonu

(7) Indikátor přijímače


(8) Přijímač

9 Nabíjecí box Nabíjecí port typu c


(10) Kontrolka nabíjení

Jak používat

Krok 1: Připojte přijímač k telefonu pomocí portu.

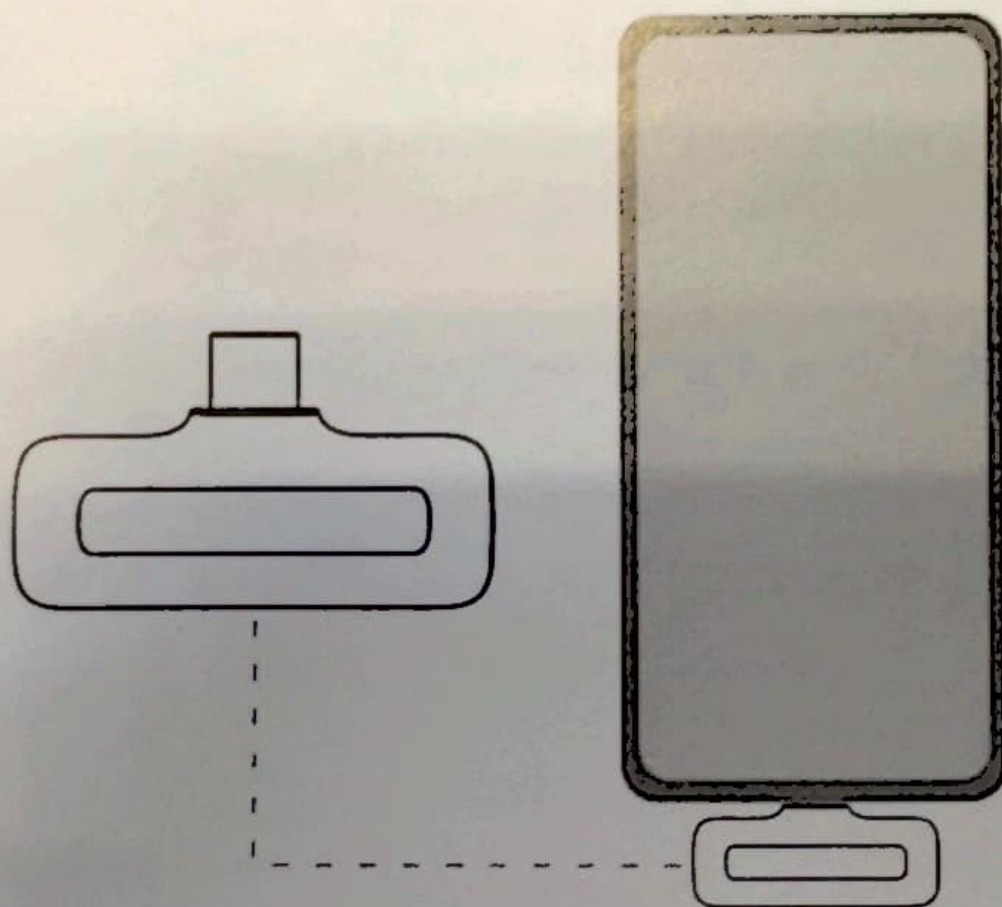

Krok 2: Stiskněte vypínač mikrofonu, kontrolka se rozsvítí zeleně a poté se zapne napájení.

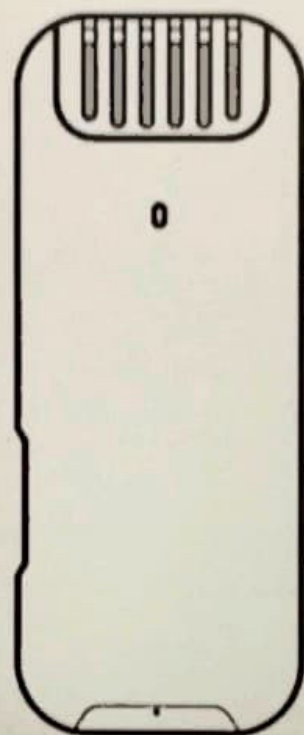


Přepínací klíč

Krok 3: Červená kontrolka přijímače zůstane stále svítit, poté otevřete fotoaparát telefonu, živou aplikaci nebo jiné aplikace a poté použijte mikrofon k příjmu zvuku.



Zvláštní poznámka:

Pro použití portu: v přijímači není žádná baterie a není třeba dobíjet během živého vysílání. Pokud má telefon během Live málo energie, lze jej dobít přímo přes port typu C.

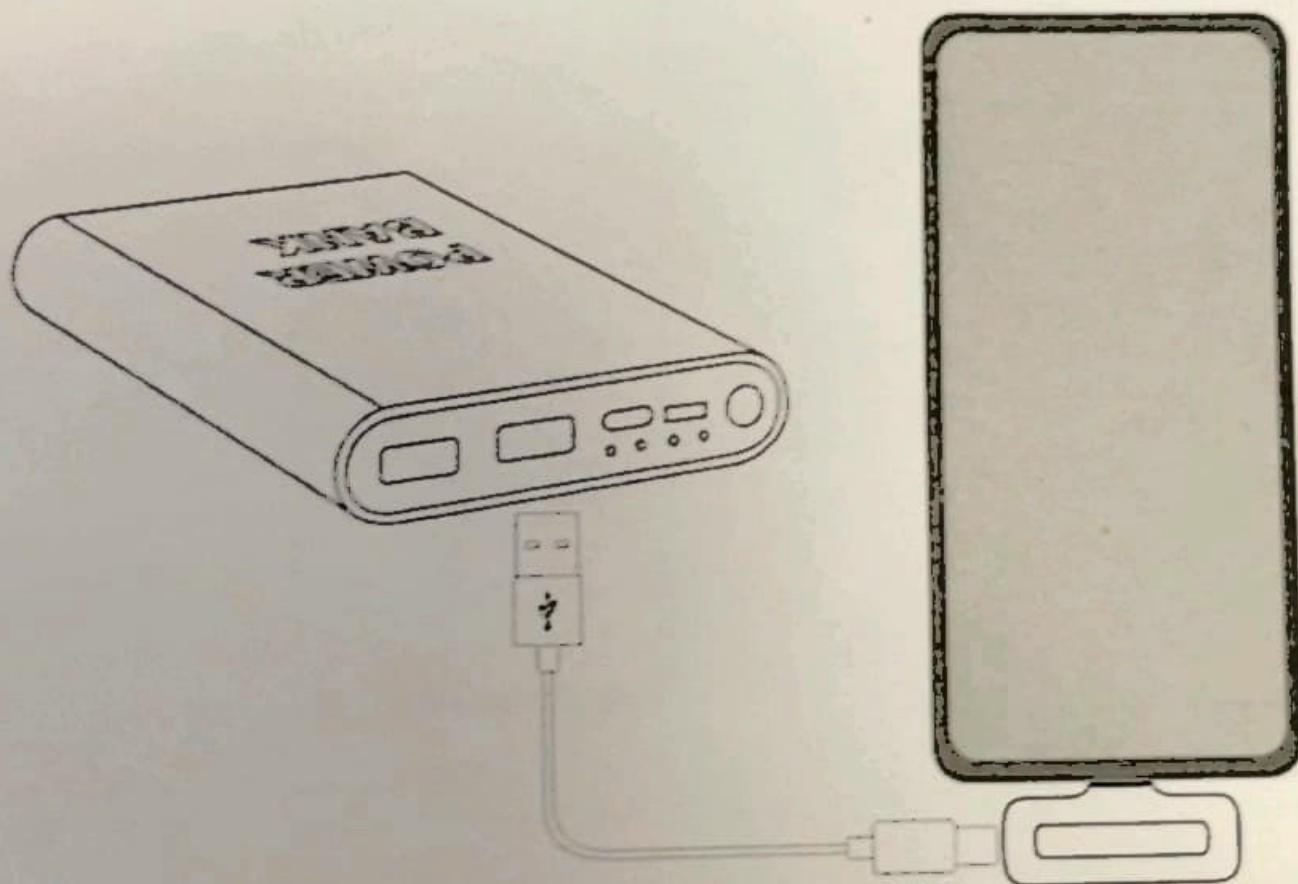

Mikrofonní vysílač

Funkce	knoflík	VEDENÝ
zapnutí	Tlačítko 3S spuštění	Bliká střídavě červená a zelená
vypnout	Stiskněte 3S vypnutí	Všechna světla zhasla
nesjednocený		Bliká střídavě červeně a zeleněji
připojit		Bliká střídavě červená a zelená zelená zapnuta, červená vypnuta
Přepněte úroveň redukce šumu	Stisknutím tlačítka přepnete cyklus. až 3 úrovně, cyklus střídavě.	Úroveň 1: Areen blikne jednou Úroveň 2: Zelené světlo blikne dvakrát Úroveň 3: Zelené světlo blikne 3krát
dozvuk	Tři kliknutí pro přepnutí reverbu, ve výchozím nastavení není zapnuto, Je třeba ručně otevřít. další tři údery po výstupním reverbu.	Zelené světlo. Tam blikne jednou a pak se rozsvítí zelené světlo
Tichý mód	Dvojitým kliknutím ztlumíte MIC znovu dvakrát klikněte pro obnovení.	Zelené světlo bliká a červené světlo zhasne
nabíjení		Červené světlo svítí a zelené světlo nesvítí
plně nabito		Všechna světla zhasla
slabá baterie		Červené světlo bliká každých 10 sec

Přijímač

Funkce		VEDENÝ
zapnutí	Připojte se k portu telefonu a zapněte jej	blikající červená kontrolka
vypnout	Vytáhněte napájení telefonního portu	
nesjednocený		blikající červená kontrolka
připojeno		Normálně na červenou