

Návod k použití – kapesní LED světlo ZSYB S100



1. Přehled produktu

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. ZSYB S100 je profesionální kapesní 100W COB světlo, které nabízí vysoký výkon v kompaktním těle. Je navrženo pro tvůrce videa a fotografií, poskytuje nastavitelnou teplotu barev i speciální efekty a lze jej ovládat manuálně nebo přes mobilní aplikaci.

2. Popis částí produktu

Seznamte se s ovládacími prvky a rozhraním zařízení:

1. **Displej** – zobrazuje aktuální hodnoty jasu, teploty a režimu.
2. **Zdroj světla (COB)** – hlavní LED čip.
3. **1/4" závit** – pro montáž na stativ.
4. **DC vstup** – pro napájení adaptérem.
5. **Type-C port** – pro napájení (podpora PD 100W).
6. **Otvor na poutko** – pro zavěšení.
7. **Vypínač (ON/OFF)** – hlavní tlačítko napájení.
8. **Otočný ovladač CCT/FX** – nastavení teploty barev a přepínání efektů.
9. **Otočný ovladač DIM/M** – nastavení jasu a potvrzení režimů.

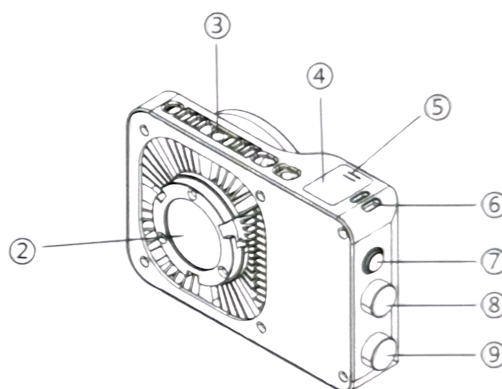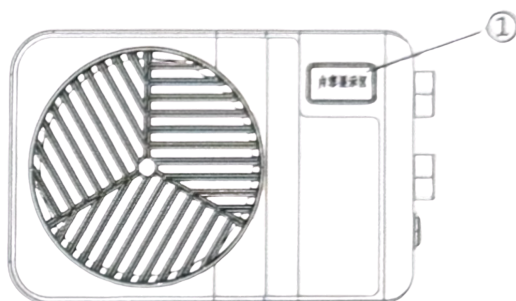

3. Základní ovládání a nastavení

- **Zapnutí/Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se světlo nerozsvítí nebo nezhasne.
- **Nastavení teploty barev (CCT):** Otáčením ovladače označeného **CCT/FX** měníte teplotu barvy v rozsahu 2700 K až 6500 K.
- **Nastavení jasu:** Otáčením ovladače označeného **DIM/M** regulujete intenzitu světla od 0 % do 100 %.
- **Přepínání režimů:** Krátkým stisknutím ovladače CCT/FX nebo DIM/M vstoupíte do režimu speciálních efektů.

4. Ovládání přes mobilní aplikaci

Pro pohodlné ovládání na dálku můžete využít mobilní aplikaci.

1. **Stažení aplikace:** Naskenujte QR kód v manuálu nebo vyhledejte aplikaci „**eLinks**“ v App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
2. **Příprava:** Ujistěte se, že máte na telefonu zapnutý Bluetooth a světlo je zapnuté (tovární režim blikání).
3. **Přidání zařízení:** Otevřete aplikaci, klikněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a vyberte „Add Device“ (Přidat zařízení).
4. **Spárování:** Aplikace automaticky vyhledá světlo. Klikněte na nalezené zařízení a vyčkejte na dokončení připojení.
5. **Použití:** Po úspěšném připojení můžete světlo ovládat a přejmenovat přímo v telefonu.

5. Funkce a světelné efekty

Světlo disponuje 12 přednastavenými scénickými efekty (FX) pro kreativní tvorbu:


- Cyklus teploty barev (CCT Loop)
- Blesk (Flash)
- Párty (Party)
- Paparazzi
- Bouřka/Blesky (Lightning)
- Výstražné světlo/Policie (Warning)
- Plamen (Flame)
- Ohňostroj (Firework)
- Televize (TV)
- Vadná žárovka (Bad Bulb)
- Dýchání/Pulzování (Breathing)
- Svářečka (Welding/SOS)

6. Technické specifikace

- **Model:** S100
- **Výkon:** 100 W
- **Teplota barev (CCT):** 2700 K – 6500 K (± 200 K)
- **Svítivost:** 17 100 Lux
- **Napájení DC:** 12–26 V / 5 A
- **Napájení Type-C:** PD 20 V / 5 A (vyžaduje 100W zdroj)
- **Index podání barev:** Vysoké CRI (počet čipů 296 ks)
- **Rozměry:** 15,4 × 9,6 × 4,4 cm
- **Hmotnost:** 367 g
- **Ovládání:** Manuální / Aplikace (Bluetooth)

7. Obsah balení

- 1× Světlo S100
- 1× Standardní reflektor (stínítko)
- 1× Napájecí kabel Type-C
- 1× Návod k použití
- (Volitelné příslušenství: Napájecí adaptér)



8. Bezpečnostní pokyny

- **Čištění:** K čištění používejte pouze měkký, suchý hadřík.
- **Zacházení:** Jedná se o přesný přístroj. Zabraňte pádům, nárazům a silným otřesům.
- **Prostředí:** Nepoužívejte v blízkosti korozivních chemikálií a nevystavujte extrémně vysokým teplotám.
- **Napájení:** Doporučujeme používat originální kabely a příslušenství. Poškození neoriginálním příslušenstvím není kryto zárukou.
- **Servis:** Zařízení nerozebírejte. Uvnitř jsou citlivé elektronické obvody. Neautorizovaná demontáž vede ke ztrátě záruky.