

## **Uživatelský manuál: G-MARK Profesionální Set 4kanálový Bezdrátový Mikrofon.**

- 4 kanály mohou pracovat současně bez rušení
- Obvody ztlumení zvuku pro tichý provoz
- Ovládání hlasitosti jednotlivých kanálů
- Zavedení frekvenční komprimační expanzní techniky pro snížení šumu a zvětšení dynamického rozsahu
- Perfektní indikace provozního stavu
- Široký rozsah frekvenční odezvy, super nízké zkreslení
- Čtyři dlouhé antény přijímače
- Počet kanálů: 4 kanály
- Stabilita:  $\pm 0,006 \%$
- Normální odchylka:  $\pm 22 \text{ kHz}$
- S/N poměr:  $< 120 \text{ dB}$
- T.H.D:  $< 0,6 \%$
- Frekvenční odezva:  $50 \text{ Hz} - 15 \text{ kHz}$

### **Přijímač:**


- Citlivost:  $> 80 \text{ dB}$
- Zvukový výstup: Vyvážený a nevyvážený
- Požadavky na napájení: AC 16V, 400mA
- Rozměry:  $485 \times 185 \times 45 \text{ mm}$
- Hmotnost (hmotnost): Přibližně 1,5 kg

### **Bezdrátový mikrofon:**

- Kazeta: Dynamická
  - RF výstup:  $< 10 \text{ mW}$
  - Normální odchylka:  $\pm 22 \text{ kHz}$
  - Maximální odchylka:  $\pm 80 \text{ kHz}$
- 
- Příležitost použití: střední a velk přednášky, večírky, atd.

# FOTOVĚCI

- **Přehled produktu:** G-MARK Profesionální Set je speciálně navržený pro středně velké rozhovory, párty a pouliční zpěv. Jeho design je krásný a snadno se používá. Pro výrobu ručních mikrofonů se používá materiál ABS, který je odolný i proti pádu. Kromě toho je mikrofon vybaven tlačítkem pro vypnutí zvuku a má funkci zapnutí displeje, který se rozsvítí po zapnutí. Mikrofon je vybaven tlačítkem pro změnu frekvence, aby se zbavilo rušení a dokáže se přizpůsobit použití více bezdrátových zařízení. (Přijímač nebude odpovídat jiným mikrofonům se stejnou frekvencí). Zároveň má bezbariérovou přijímací vzdálenost 50 metrů, uživatelé se mohou pohybovat v parcích, učebnách a dalších prostorách a zbavit se omezení kabelem mikrofonu.
- **Nastavení frekvence a kanálu pro použití více mikrofonů** Pro spárování dvou mikrofonů naladte stejný kanál. (Stačí odšroubovat spodní část mikrofonu, kde se nachází baterie). Mikrofon A i B musí mít stejný kanál, ale jinou frekvenci, aby spolu dobře fungovaly. Pokud je ve stejném prostředí více sad produktů, může dojít k přeslechům (stejná frekvence se stejným ID kódem) Pomocí následujících kroků lze operaci párování zcela vyřešit. 1. Vysílač i přijímač uveďte do stavu vypnutí. 2. Vysílač: Stiskněte současně vypínač a tlačítko frekvenčního přeskakování po dobu asi 4 sekund, displej bude rychle blikat. 3. Přijímač: Zapněte napájení přijímače, indikátor RF 4x zabliká. 4. Vysílač: Krátkým stisknutím tlačítka pro přeskakování frekvence ukončíte párování.

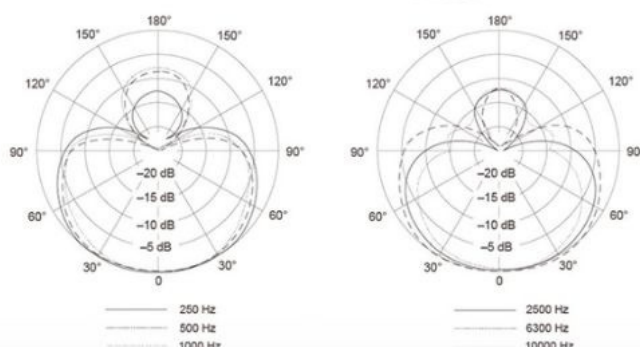

# FOTOVĚCI

