
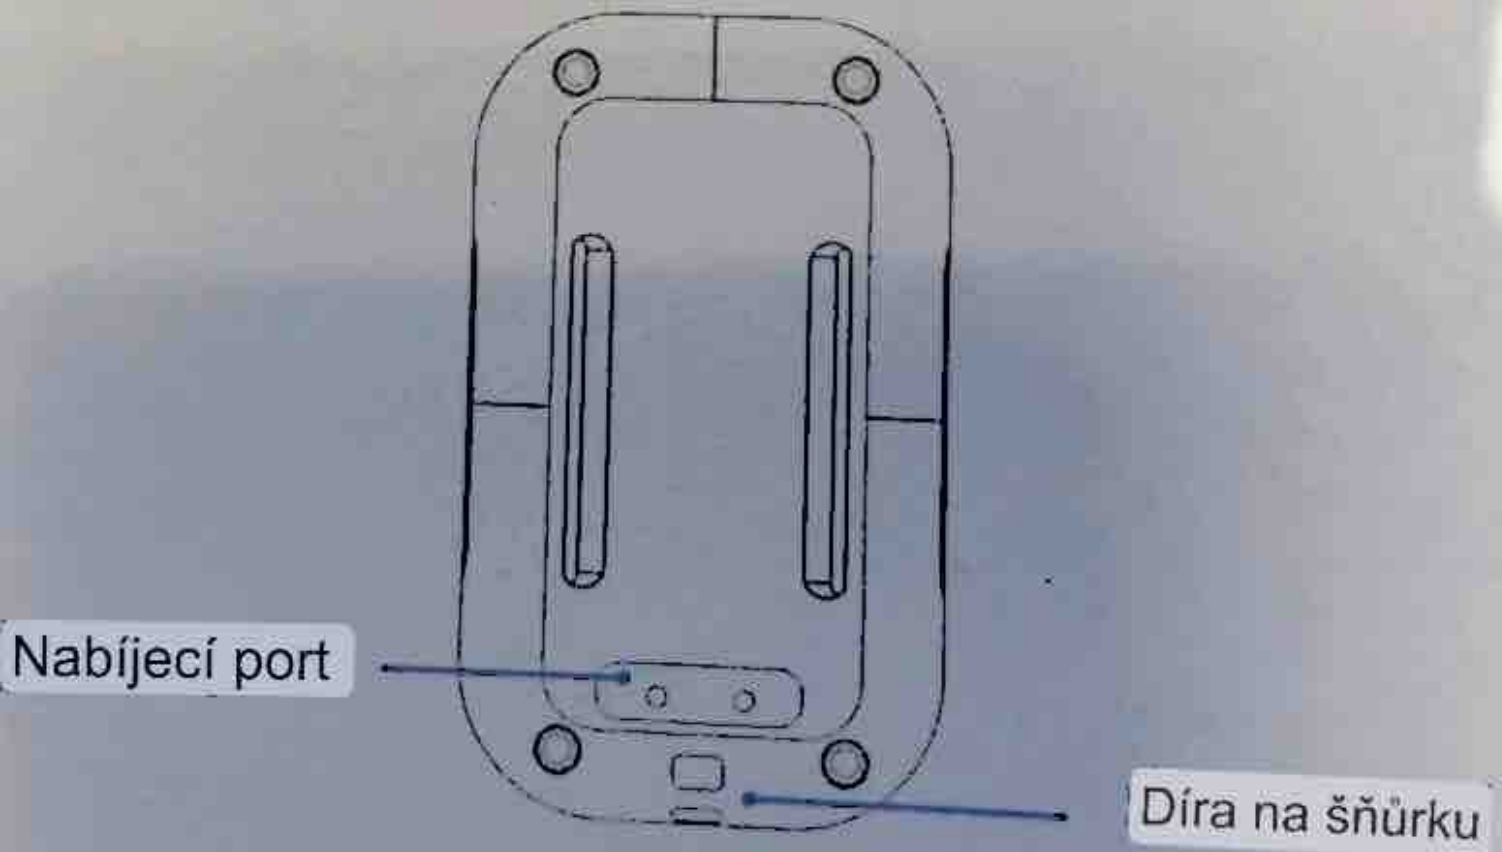


CHYTRÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

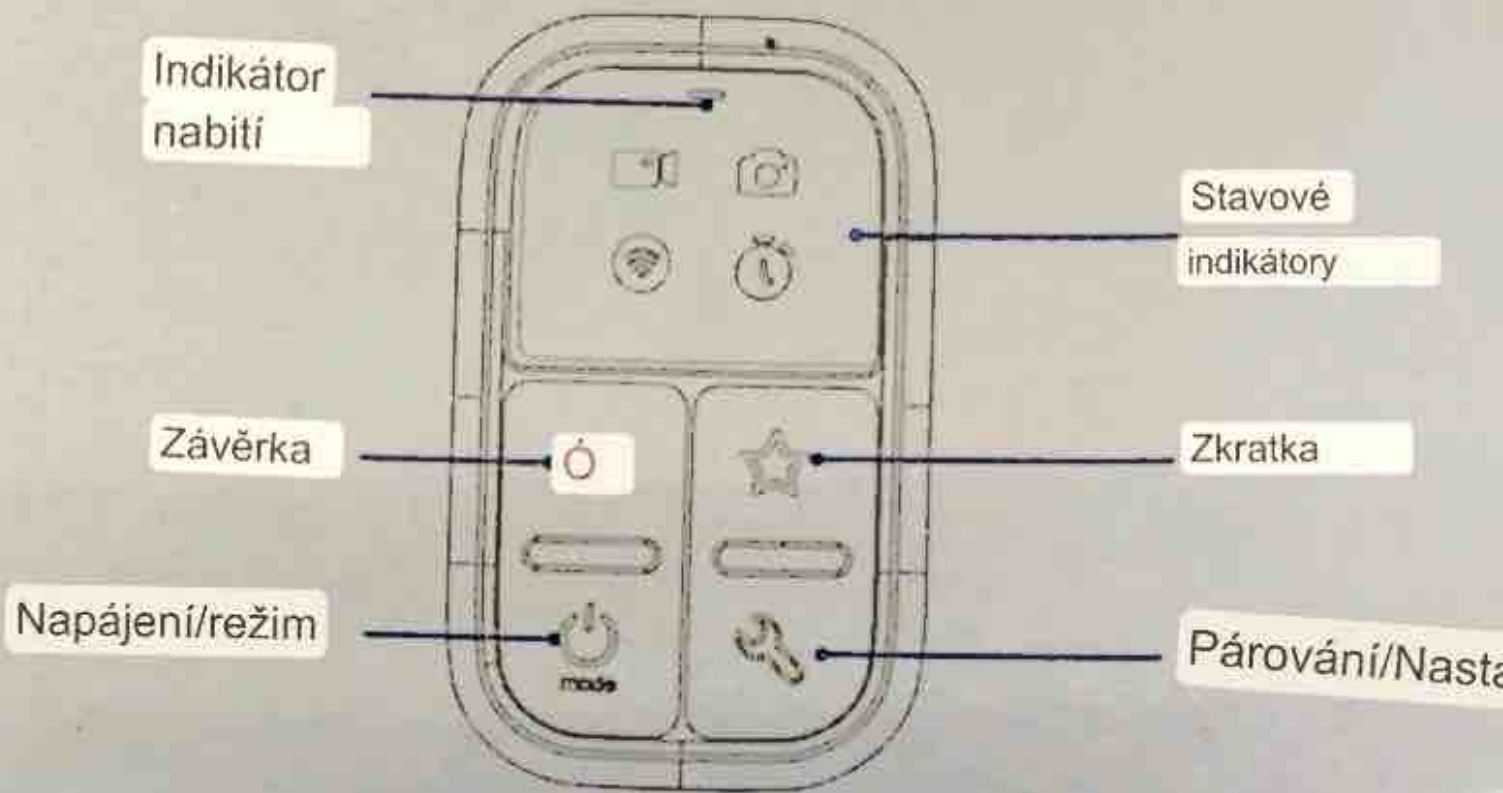

PÁROVÁNÍ KAMERY

1 Stiskněte tlačítko napájení na  k zapnutí dálkovém ovladači.

2 Stisknutím a podržením tlačítka

Pair po dobu 3 sekund vstoupíte do režimu párování. V režimu párování všechny indikátory blikají.

3 Nastavte fotoaparát do režimu párování:

Připojení > Připojit zařízení > Dálkové ovládání

4 Počkejte na oznámení o úspěšném spárování na kameře.

Pokud nelze kameru a dálkové ovládání propojit, obnovte prosím kameru do továrního režimu a znovu ji spárujte.

Po dlouhé době vypnutí může fotoaparát vypnout bezdrátovou

sít'. Fotoaparát je třeba zapnout

ručně a bezdrátové připojení

fotoaparátu se automaticky zapne.

INDIKACE STAVU

Spojení



Svítlí: Připojeno ke kameře

Bliká: Vyhledávání fotoaparátu Video

Svítlí:



Fotoaparáty v režimu Video

Bliká: Nahrávání videa Foto Svítlí:

Fotoaparáty



v režimu Fotografování

Bliká: Časosběrné

fotografování Svítlí:



Fotoaparáty v režimu Časosběrného

snímání Bliká: Časosběrný záznam

TLAČÍTKA

- Tlačítko napájení/režimu



režimu

Zapnutí: Stiskněte a podržte na 1 sekundu pro zapnutí

Vypnutí: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete

Přepínání režimů: Stiskněte jednou tlačítko Napájení, kamery se přepnou do dalšího režimu.

Během nahrávání označte stisknutím tlačítka napájení a Značka HiLight.

- Tlačítko spouště



Stisknutím tlačítka spouště spustíte/zastavíte nahrávání videa nebo focení. Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte spoušť, dálkový ovladač se zapne, probudí fotoaparát a spustí nahrávání. Když nahrávání videa skončí, dálkovým ovladačem se kamera vypne a poté se sama vypne.

- Tlačítko zkratky

Stisknutím a podržením tlačítka zkratky po dobu 3 sekund nastavíte aktuální dílčí režim jako dílčí režim

zkratky. Poté stisknutím tlačítka zkratky okamžitě přejdete do tohoto dílčího režimu zkratky

- Tlačítko nastavení


Po stisknutí tlačítka Nastavení se fotoaparát postupně přepne mezi všemi dílčími režimy aktuálního

hlavního režimu.

NABÍJENÍ

- Připojte magnetický nabíjecí kabel k nabíjecímu portu na zadní straně dálkového ovladače. Zapojte USB do USB mobilního telefonu nabiječka.
- Indikátor nabíjení se rozsvítí Při nabíjení a vypnout, když je baterie plně nabitá.

INDIKACE NAPÁJENÍ

- Při zapnutí budou stavové indikátory indikovat úroveň napájení.
 - Každý indikátor představuje 25 % energie a počet rozsvícených indikátorů ukazuje, kolik energie je k dispozici.
 - Když je vzdálená baterie téměř vybitá, zobrazí se upozornění  připojení. třikrát zabliká
- Indikátor

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Obnovení fotoaparátu do továrního nastavení může vyřešit většinu problémů.
- Firmware samotné kamery Hero 8 musí být V2.5 nebo vyšší.
- Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás: