

FOTOVĚCI

# **3D LED HOLOGRAMOVÝ HOLOGRAFICKÝ PROJEKTOR**

Manuál k obsluze

#### Varovat:

1. Napájecí kabel příliš neohýbejte ani nezkrucujte; jinak může dojít k poškození napájecího kabelu a požáru
2. Nedovolte, aby se stroj dostal do styku s deštěm nebo jinými kapalinami
3. Nepoužívejte a neskladujte stroj ve vysoké teplotě, vysokém tlaku a silném magnetickém poli, prašném a vlhkém prostředí

#### Pozornost:

1. Nainstalujte hostitele bezpečně, aby nespadol, mohl by se poškodit napájecí kabel a mohlo by dojít k požáru
2. Nainstalujte prosím produkt na místo, kterého se lidská ruka nemůže dotknout, nebo si zakupte ochranný kryt, aby nedošlo ke zranění
3. Stabilní instalace: Zajistěte, aby se 3D ventilátor během používání neuvolnil a nespadol. Po instalaci můžete 3D ventilátorem silně zatřepat, abyste zkontrolovali, zda nedochází k kývání

#### Běžné závady a údržba:

1. Zařízení nelze po připojení zapnout a nezobrazuje se žádná obrazovka. Zkontrolujte, zda je napájení normální. Po zapnutí napájení zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení.
2. Po spuštění zařízení je obrazovka abnormální nebo nesvítí celý světelný pruh. Zkontrolujte, zda nejsou šrouby dotaženy a zda v konektoru nejsou cizí předměty.
3. Poté, co bylo zařízení nějakou dobu v provozu, objeví se černý kruh. Vzhledem k tomu, že za chodu zařízení bude na povrchu korálku lampy prach a skvrny, očistěte povrch korálku lampy měkkým suchým hadříkem a obvykle pravidelně čistěte prach na desce lampy, abyste dosáhli co nejideálnějšího efektu zobrazení.
4. Do rozsahu bezplatné záruky nepatří následující situace:  
neoprávněná demontáž, údržba, voda na zařízení, oxidace a jiné umělé poškození

## Parametr produktu

Modelové číslo	PD42-Pulia ng	PD42-Vysoce SV	● PD45- HD ●	P50	P56	P62
Množství led bodů	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>352</b>	<b>576</b>	<b>678</b>	<b>722</b>
Průměr displeje (CM)	420*420	420*420	450*450	<b>487*487</b>	560*560	<b>615*615</b>
Rozlišení	1024*640	1024*800	2000*704	<b>2000*1152</b>	2000*1356	2000-1444
Vstupní napětí (V)	12V2A	12V2A	12V2A	24V2A	24V2A	24V3A
Jmenovitý výkon (W)	18W	20W	24W	48W	48w	72 W
Paměťová karta	16G	16G	16G	16G	16G	16G
Ovládání úhlu jasu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ovládání více projektoru z jednoho zařízení	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Fotoaparát s vysokou snímkovou frekvencí	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční dálkové ovládání	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth audio	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Velikost balení (MM)	264*143*58	264*143*58	264*143*58	284*185*74	350*185*80	350*185*80

## Dvoučepelový reklamní stroj




- ① Napájecí port    ② LED žárovka    ③ Slot pro kartu    ④ Infračervená signální lampa    ⑤ Otvor pro šroub pro zavěšení na stěnu

### Ukázka instalace:


1. Vložte dvě čepele do hostitelského portu, zarovnejte šest šroubů s otvory pro šrouby a utáhněte



2. Při montáži na stěnu vložte upevňovací šrouby skrz otvory pro šrouby na stěně, zarovnejte je s trubicí rozšiřujícího šroubu a zašroubujte je do správných pozic

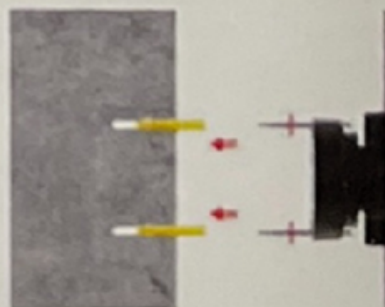

## Představení dálkového ovládání

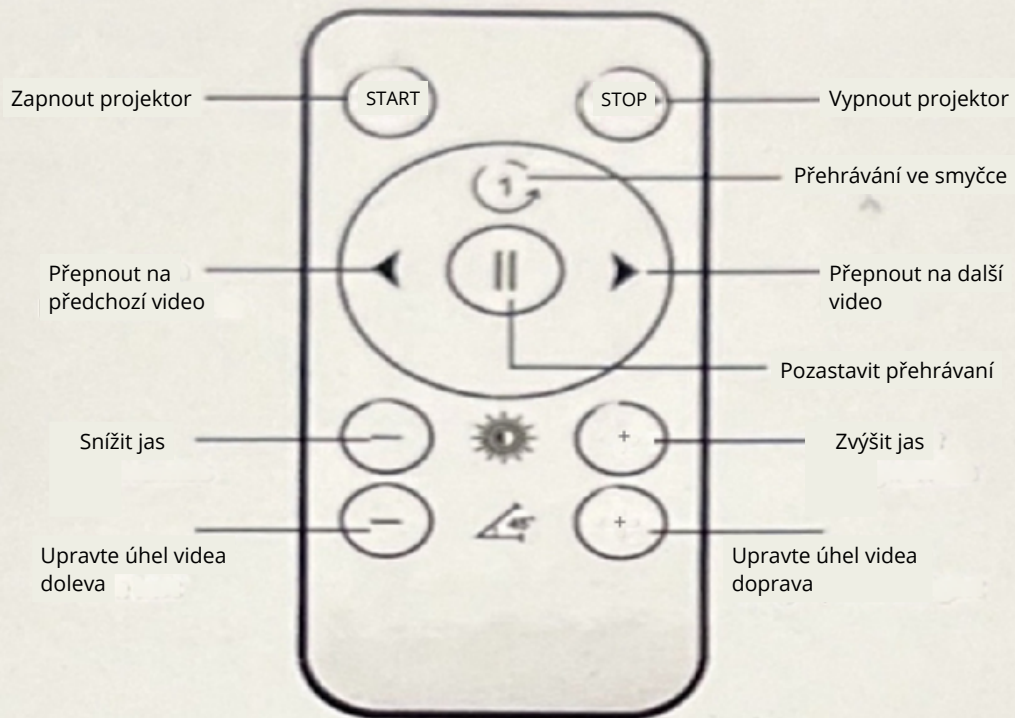

Naskenujte a stáhněte si aplikaci



system Android





System Apple

Vyhledejte aplikaci Holoscope. v obchodě Appstore nebo Google Play a po stažení otevřete povolení aplikace.


## APP se připojí k WiFi zařízení

1. Po zapnutí zařízení bude navázán signál WiFi. Otevřete WiFi rozhraní mobilního telefonu a vyhledejte název WiFi začínající na 3D-P, například 3D-PXXXXXXX, P je název zařízení a posledních 8 číslic je ID zařízení. Výchozí heslo WiFi hotspotu je 12345678; Chcete-li zadat heslo, musíte kliknout na „Zůstat připojen“ (pokud kliknutím na přepnutí WIFI otevřete aplikaci, zařízení nebude rozpoznáno a budete muset smazat WIFI a znovu se připojit), abyste mohli ovládat stroj, jak je znázorněno níže:

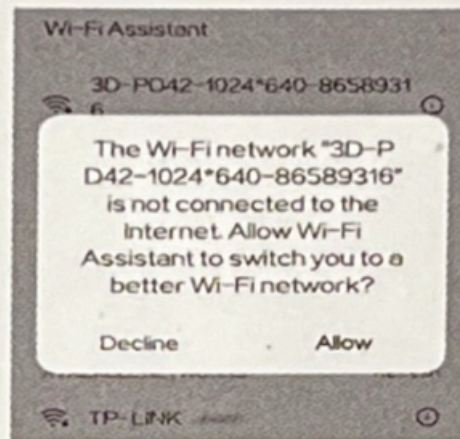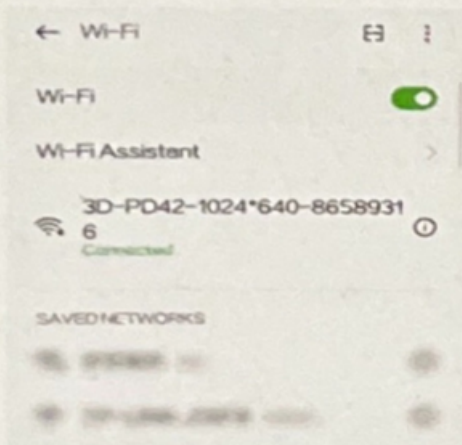

## Provoz mobilní APP


Otevřete aplikaci Holoscope. , kde připojíte zařízení ( obrázek 1), po úspěšném připojení ( obrázek 2), klikněte na malou ikonu v seznamu programů a upravte název, počet opakování.

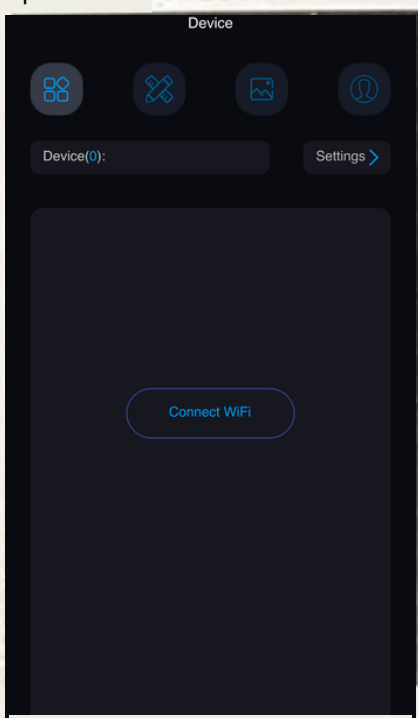


Připojte zařízení ( obrázek 1 )



Připojeno (obrázek 2)

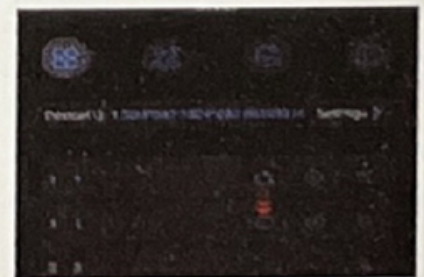



Přehrávání ve smyčce (obrázek 3)

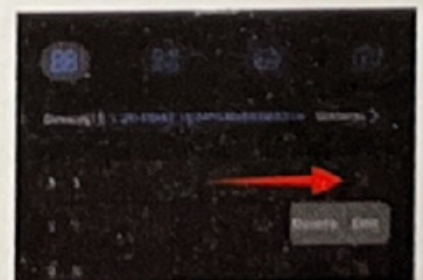

Smazat – Přejmenovat (obrázek 4)



# Textová tvorba LOGA

1. Výroba materiálu, "musí být připojen k síti WIFI nebo otevřít síť dat (provozu) pro výrobu", klikněte na ikonu designu, vyberte příslušnou šablonu výroby. Přizpůsobte a upravte obsah videa. Po úpravě klikněte na Uložit. Vraťte se na domovskou stránku a klikněte na „Přenést“ Nahrát vyberte „Místně“ a kliknutím na hotové video nahrajte video. Jak je ukázáno níže:

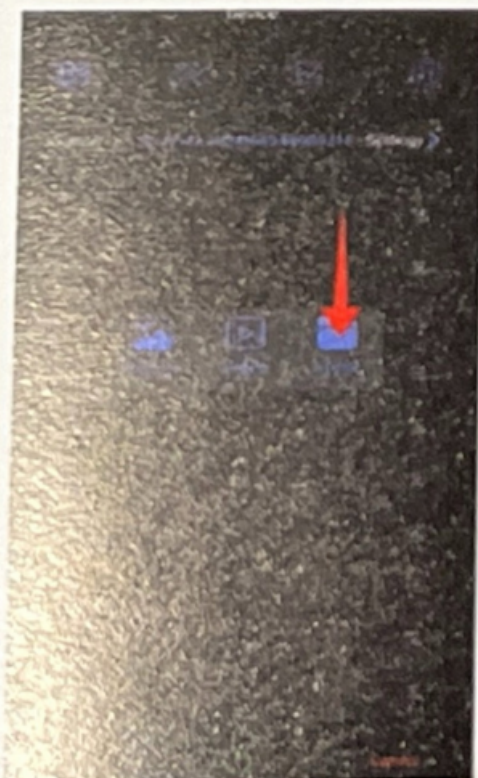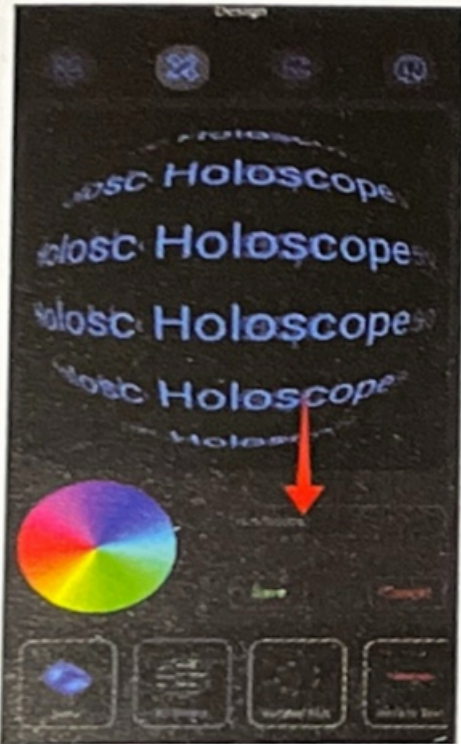


## APP více funkcí

1. Klikněte na Nastavení, Nastavení Bluetooth, zobrazí se Nastavení směrování, Nastavení jazyka a další systémové funkce. Můžete přizpůsobit a vybrat požadované funkce, které chcete nastavit, jak je znázorněno níže:

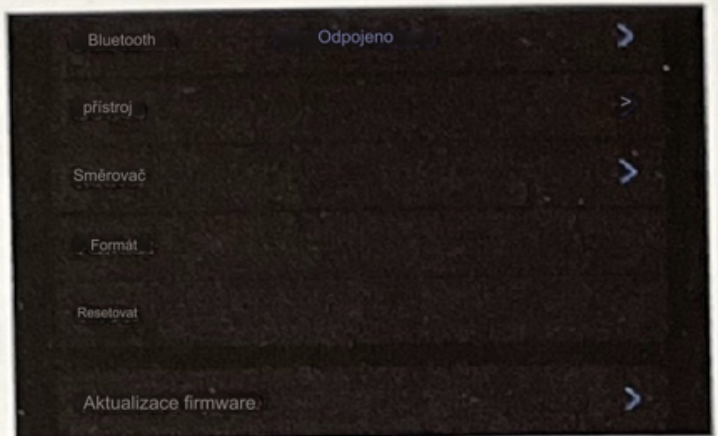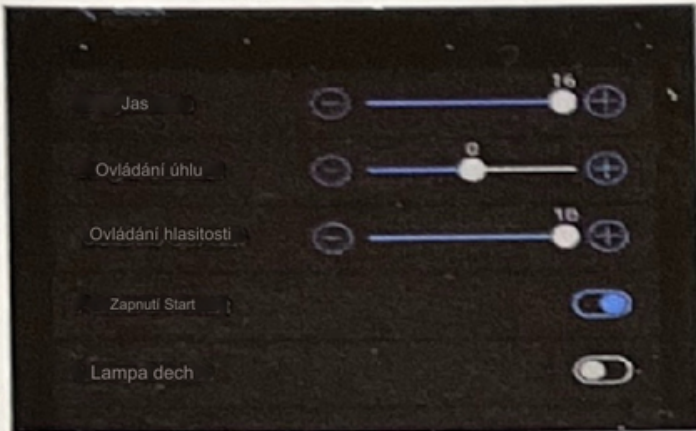


## Připojte reproduktor Bluetooth

1. Jak připojit reproduktor Bluetooth, klikněte na Nastavení, "Nastavení Bluetooth" pro Bluetooth, automaticky vyhledejte Bluetooth, zadejte heslo (Bluetooth s heslem je třeba zadat) Kliknutím na žádné připojení propojíte Bluetooth, jak je uvedeno níže:

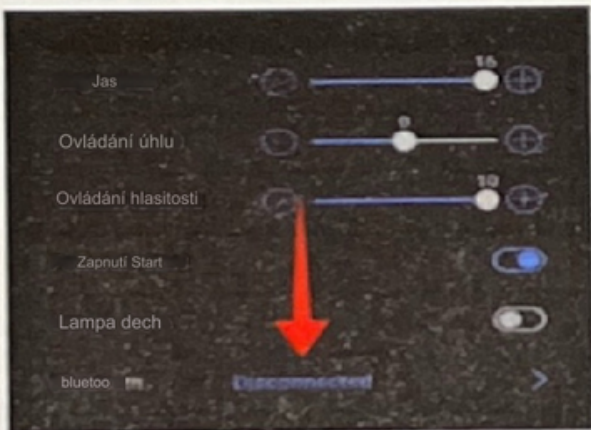


Klepněte na Nastavení Bluetooth

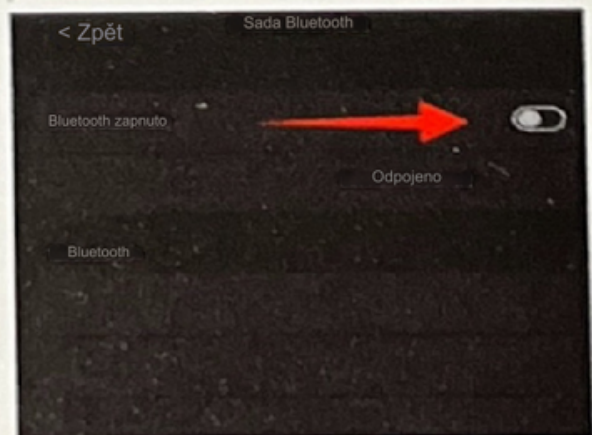

Zapněte Bluetooth



Počkejte na připojení

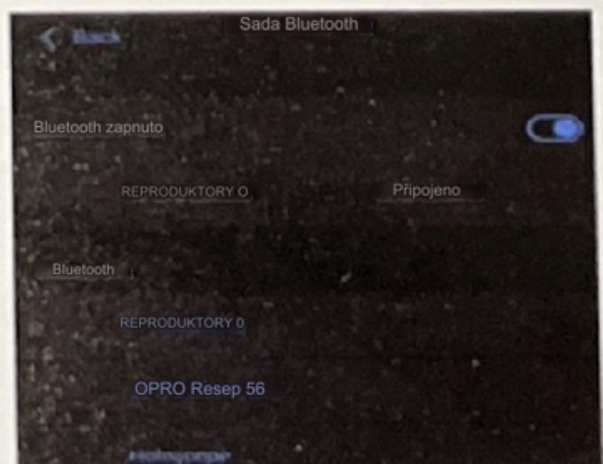

Připojeno